
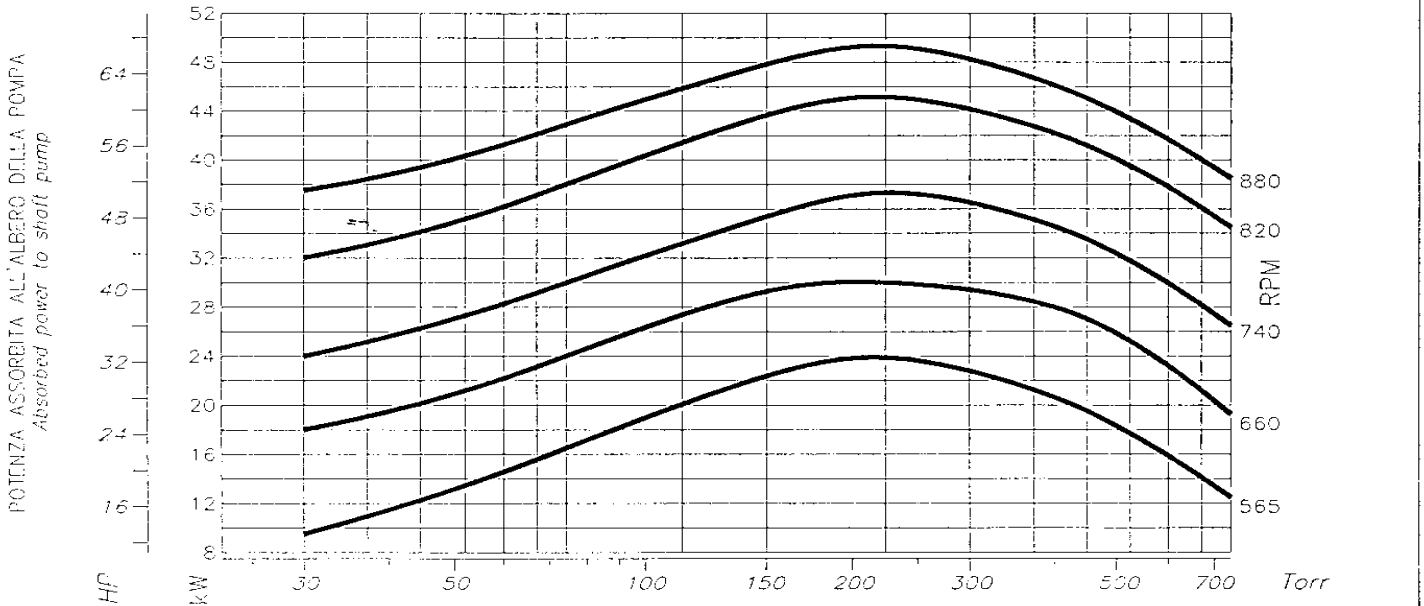
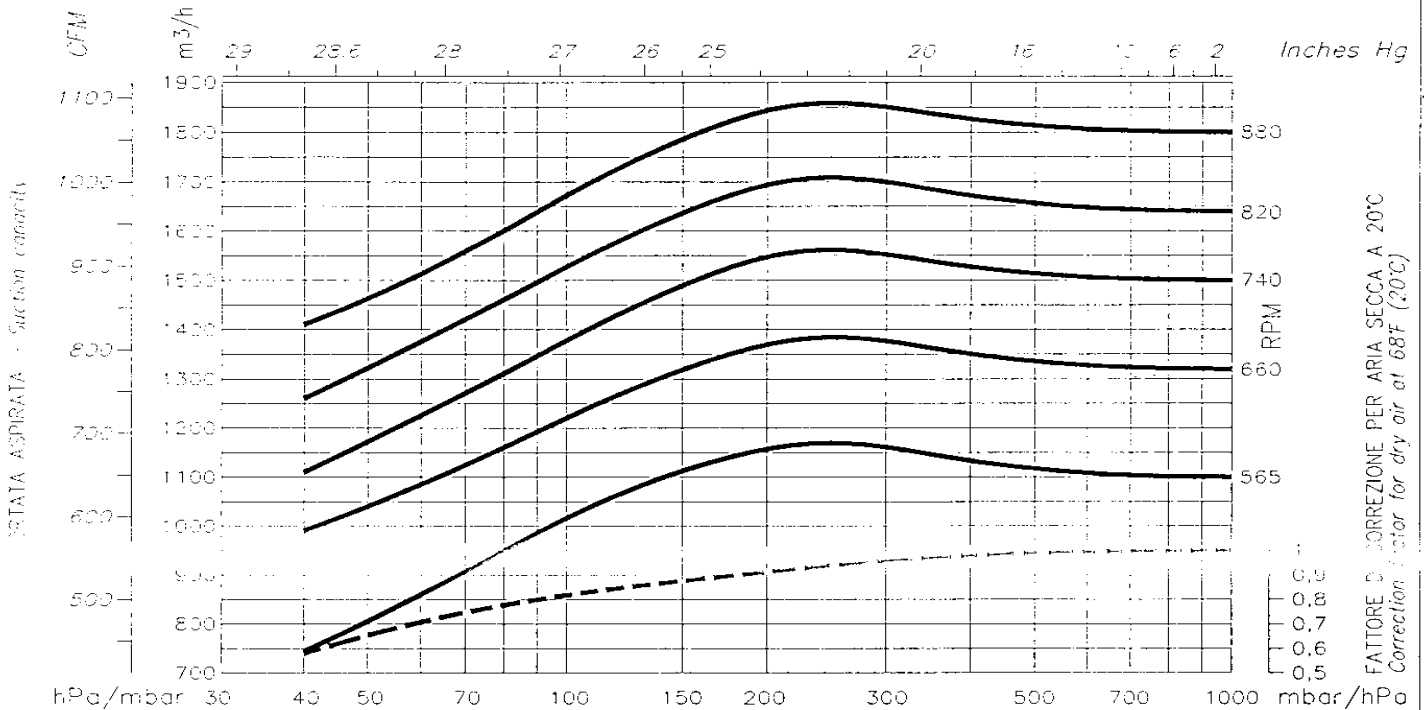


DIAGRAMMA DI FUNZIONAMENTO
 Performance curves
 POMPA PER VUOTO AD ANELLO DI LIQUIDO
 Liquid ring vacuum pump
 Type **TRVK 1502**

pompetravaini
 CASTANO PRIMO (VARESE)



Liquido di servizio a le varie pressioni di aspirazione
 Service liquid at various inlet pressure

RPM	<200 mbar m³/h	200-600 mbar m³/h	>600 mbar m³/h
880	4,4±7,1	3±4,4	1,7±3
820	4,1±6,6	2,8±4,1	1,6±2,8
740	3,7±6	2,5±3,7	1,4±2,5
660	3,3±5,4	2,2±3,3	1,2±2,2
565	2,8±4,6	1,9±2,8	1,1±1,9

Dati riferiti a condizioni operative con Aria Saturata alla temperatura di 20°C, Liquido di Servizio (Acqua) alla temperatura di 15°C e Pressione di Scarico di 1013 mbar/hPa. Tolleranze su Portata Aspirata e Potenza Assorbita: ±5%.
 Data refers to operating conditions with Saturated Air at temperature of 68°F (20°C), Service Liquid (Water) at temperature of 59°F (15°C) and Discharge Pressure of 1013 mbar/hPa. Tolerances on Suction Capacity and Absorbed Power: ±5%.