


TIPO **TBH 201÷208**
 Type

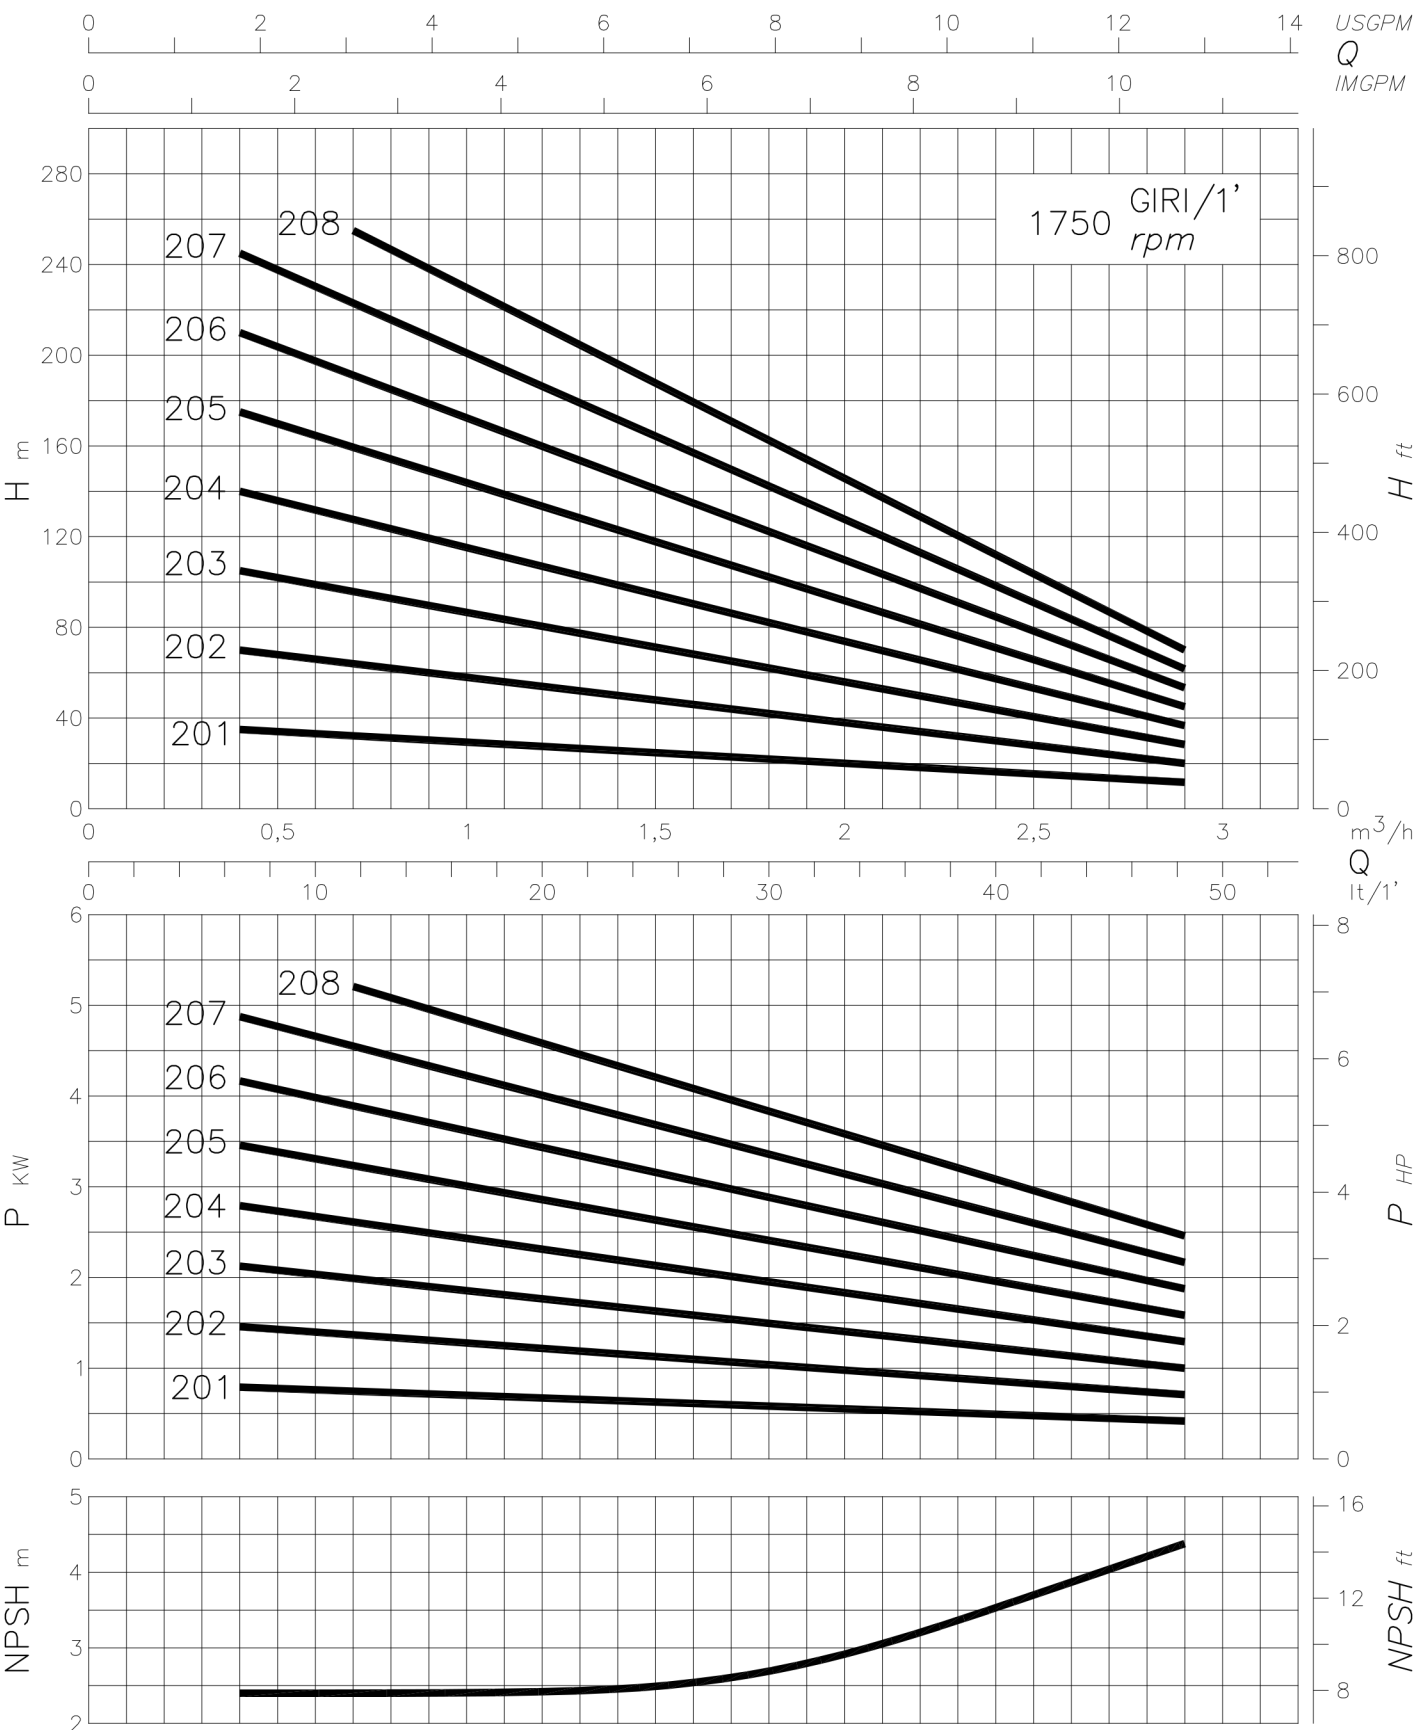

PRESTAZIONI RIFERITE AD ESECUZIONI "GH-GP-B2". PER ESECUZIONI "A3-RA", PREVALENZA "H" = -10%
 Performances referred to "GH-GP-B2" constructions. For "A3-RA" constructions, differential head "H" = -10%

Dati riferiti ad acqua a temperatura ambiente. Per condizioni di collaudo e tolleranze consultare la tabella specifica.
 These data are relevant to water at ambient temperature. For testing conditions and tolerances pls consult the relevant table.